

技术参数表：

SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
工作高度	h21	9.99 m
最大工作高度 室内	h21	9.99 m
最大工作高度 室外	h21'	9 m
平台最大高度 室内	h7	7.99 m
平台最大高度 室外	h7'	7 m
工作平台承重	Q	230 kg
延展平台的最大容量		115 kg
可承载人数 室内 / 可承载人数 室外		2 / 1
重量和尺寸		
工作平台重量*		2210 kg
平台尺寸 长度 x 平台尺寸 宽度	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
工作平台延展时尺寸(长度 x 宽度)		3.10 m x 0.79 m
平台底板高度(进出口)	h20	1.25 m
总长	l1	2.42 m
总宽	b1	0.82 m
总高	h17	2.39 m
总高 折叠状态	h18 ***	1.98 m
延展平台开口长度	dp	0.90 m
工作平台延展时总长	l15	3.31 m
外轮转弯半径 - 平台	Wa2	2.17 m
内转弯半径		0 m
坑洞保护装置打开时离地间隙	m6	0.02 m
坑洞保护装置折叠时的离地间隙	m2	0.08 m
轴距	y	1.75 m
性能		
行驶速度 - 放下		4.50 km/h
行驶速度 - 举升		0.80 km/h
提升速度 / 降低速度		33 s / 32 s
爬坡能力		25 %
允许调平 前面 / 允许调平 侧面		3.50 ° / 1.50 °
轮胎		
轮胎类型		无痕实心胎
标准轮胎		15 x 5 in / 381 x 125 mm
驱动轮 前 / 驱动轮 后		2 / 0
转向轮 前 / 转向轮 后		2 / 0
制动轮 前 / 制动轮 后		2 / 0
行车制动		电器
发动机/电池		
蓄电池技术		Semi-traction
电机额定功率		2 x 0.77 kW
蓄电池		24 V
蓄电池数量 / 蓄电池容量		4 / 185 Ah
蓄电池能量		4.44 kWh
集成充电器 (V / A)		24 V / 30 A
多方面		
标准蓄电池使用循环次数 HIRD)		55
地面压力		12.60 daN/cm ²
液压力		250 bar
液压油箱容积		24 l
噪音 平台工作位置 (LpA)		66.60 dB
对手/手臂的振动		< 0.50 m/s ²
符合标准		
本机器符合		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*根据机器交付国家的选项和标准而有所不同

*** 带折叠护栏

SE 1008 - 载荷曲线图

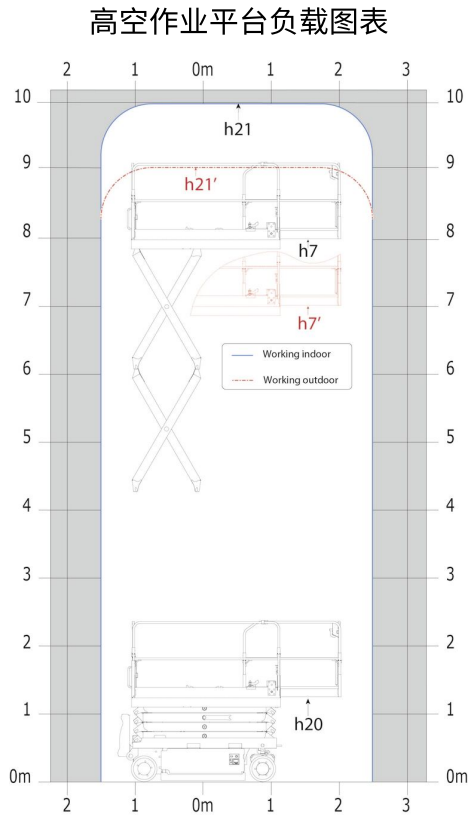

SE 1008 - 尺寸图

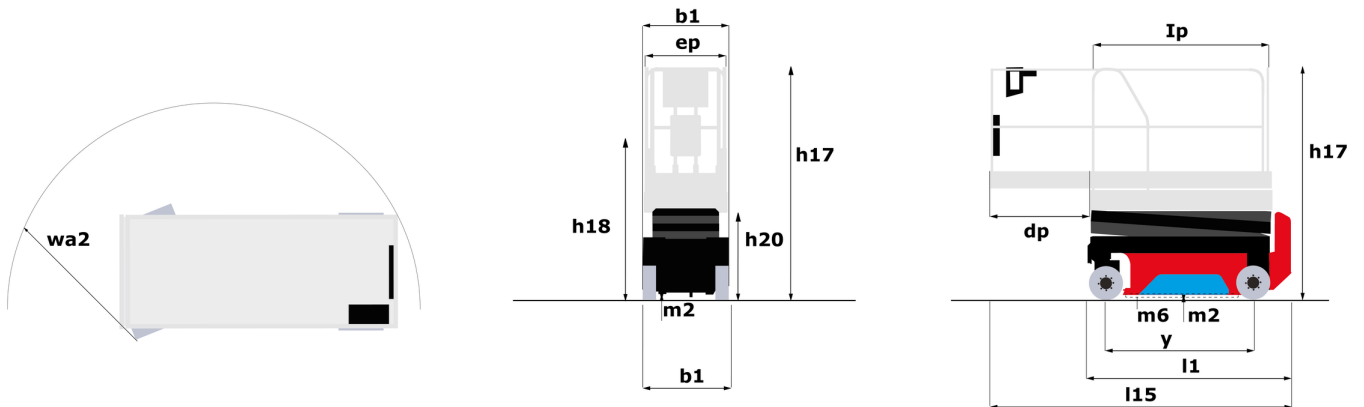

配置

标准

2 swing out component trays (hydraulic/electric)
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Easy Link 含2年服务
Electrical front wheel brake
Emergency stop button in platform and on frame
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Manual emergency lowering
Side and rear forklift pockets
Sliding basket extension - 90 cm
下坡时声音警告
多电压车载外部充电器 - 24V - 30A - IES - 凝胶 - 单相
带全高平开门的折叠式护栏
彩色显示屏 集成诊断功能
技术总线 CAN 总线 技术
指示电池充电状态的指示灯
电池 - 24V - 185Ah - 半牵引型
计时器
防坑自动保护装置
额外的喇叭脚

选项

Easy Link - 带访问控制键盘
Easy Link - 带远程锁
LED工作灯 - 在篮子上
压缩空气管道预装配
平移时的音频警告
所有运动的音频警告
电插头 - 230V - 篮内 - 带差动断路器 - 欧洲 (E/F) 型



集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes