

技术参数表：

SE 1212

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
工作高度	h21	11.80 m
最大工作高度 室内	h21	11.80 m
最大工作高度 室外	h21'	11.80 m
平台最大高度 室内	h7	9.80 m
平台最大高度 室外	h7'	9.80 m
工作平台承重	Q	350 kg
延展平台的最大容量		115 kg
可承载人数 室内 / 可承载人数 室外		3 / 1
重量和尺寸		
工作平台重量*		2880 kg
平台尺寸 长度 x 平台尺寸 宽度	lp / ep	2.20 m x 1.15 m
工作平台延展时尺寸(长度 x 宽度)		3.10 m x 1.15 m
平台底板高度(进出口)	h20	1.38 m
总长	l1	2.43 m
总宽	b1	1.17 m
总高	h17	2.53 m
总高 折叠状态	h18 ***	1.95 m
延展平台开口长度	dp	0.90 m
工作平台延展时总长	l15	3.32 m
外轮转弯半径 - 平台	Wa2	2.33 m
内转弯半径		0 m
坑洞保护装置打开时离地间隙	m6	0.02 m
坑洞保护装置折叠时的离地间隙	m2	0.08 m
轴距	y	1.75 m
性能		
行驶速度 - 放下		4.50 km/h
行驶速度 - 举升		0.80 km/h
爬坡能力		25 %
允许调平 前面 / 允许调平 侧面		3.50 ° / 1.50 °
轮胎		
轮胎类型		无痕实心胎
标准轮胎		15 x 5 in / 381 x 125 mm
驱动轮 前 / 驱动轮 后		2 / 0
转向轮 前 / 转向轮 后		2 / 0
制动轮 前 / 制动轮 后		2 / 0
行车制动		电器
发动机/电池		
蓄电池技术		Lead acid
电机额定功率		2 x 0.77 kW
蓄电池		48 V
蓄电池数量 / 蓄电池容量		4 / 120 Ah
蓄电池能量		5.76 kWh
集成充电器 (V / A)		24 V / 30 A
多方面		
地面压力		15.10 daN/cm ²
液压力		250 bar
液压油箱容积		24 l
噪音 平台工作位置 (LpA)		66.60 dB
对手/手臂的振动		< 0.30 m/s ²
符合标准		
本机器符合		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*根据机器交付国家的选项和标准而有所不同

*** 带折叠护栏

SE 1212 - 载荷曲线图

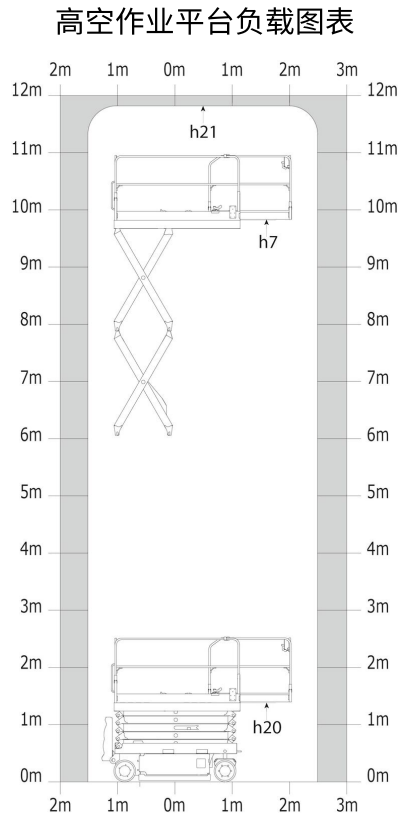

SE 1212 - 尺寸图

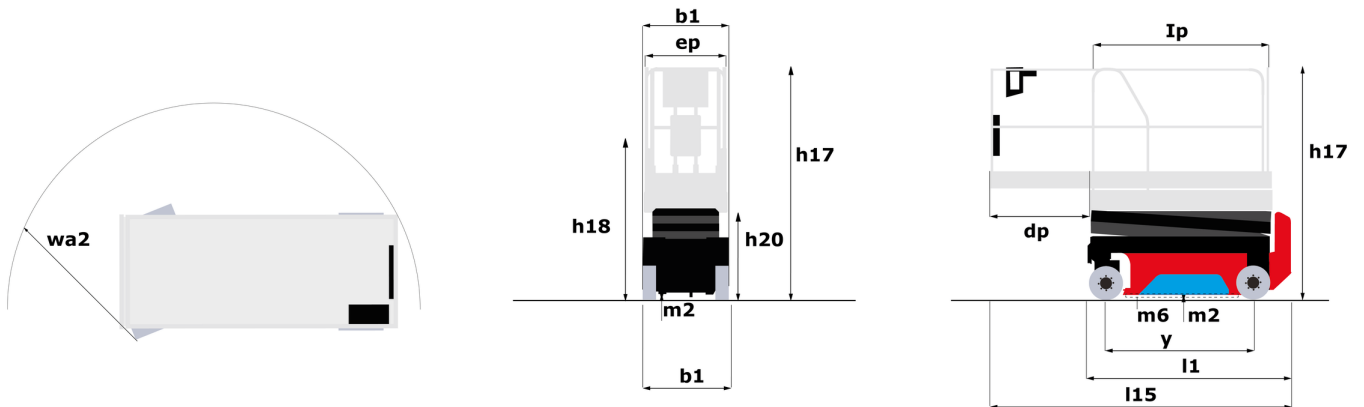

配置

标准

2 swing out component trays (hydraulic/electric)
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Battery - 48V - 120Ah - semi-traction
Easy Link 含2年服务
Electrical front wheel brake
Emergency stop button in platform and on frame
Manual emergency lowering
Side and rear forklift pockets
Sliding basket extension - 90 cm
下坡时声音警告
多电压车载外部充电器 - 24V - 30A - IES - 凝胶 - 单相
带全高平开门的折叠式护栏
彩色显示屏 集成诊断功能
技术总线 CAN 总线 技术
指示电池充电状态的指示灯
计时器
防坑自动保护装置
额外的喇叭脚

选项

Easy Link - 带访问控制键盘
Easy Link - 带远程锁
LED工作灯 - 在篮子上
压缩空气管道预装配
平移时的音频警告
所有运动的音频警告
生物可降解液压油 - 32级
电插头 - 230V - 篮内 - 带差动断路器 - 欧洲 (E/F) 型



集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes