

技术参数表：

MAN'GO 12




容量		公制单位
工作高度	h21	11.91 m
平台高度	h7	9.90 m
最大前伸距		6.19 m
悬垂		4.80 m
短臂摆动幅度 上 / 短臂摆动幅度 下		+64 ° / -70 °
工作平台承重	Q	230 kg
塔座旋转		350 °
工作平台旋转 右 / 平台旋转 左		70 ° / 66 °
可承载人数 室内 / 可承载人数 室外		2 / 2
重量和尺寸		
工作平台重量*		4150 kg
平台尺寸 长度 x 平台尺寸 宽度	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
平台底板高度(进出口)	h20	0.39 m
总长	l1	5.50 m
总宽	b1	1.80 m
总高	h17	2.02 m
总长 折叠状态	l9	4.50 m
总高 折叠状态	h18 ***	2.49 m
短臂长度	l13	1.46 m
配重偏移 车身旋转90° 时	a7	0.19 m
内转弯半径 / 转弯外径	Wa3	1.71 m/4.11 m
轴距中心离地间隙	m2	0.32 m
轴距	y	2 m
性能		
行驶速度 - 放下		5.20 km/h
行驶速度 - 举升		1 km/h
爬坡能力		45 %
允许校平		4 °
轮胎		
轮胎类型		充气式实心轮胎
标准轮胎		720 x 240 mm
驱动轮 前 / 驱动轮 后		2 / 2
转向轮 前 / 转向轮 后		2 / 0
制动轮 前 / 制动轮 后		2 / 2
发动机/电池		
发动机品牌 / 发动机型号		久保田 - D1105-E4B
发动机标准		Stage IIIA, Stage V
发动机功率 (马力 / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
多方面		
地面压力		15 daN/cm ²
液压力		400 bar
液压油箱容积		60 l
燃料		53 l
环境噪音 (LWA)		< 100 dB
对手/手臂的振动		< 0.76 m/s ²
每日消耗 **		4.41 l
符合标准		
本机器符合		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*根据机器交付国家的选项和标准而有所不同

** 根据“REDUCE cycle”

MAN'GO 12 - 尺寸图

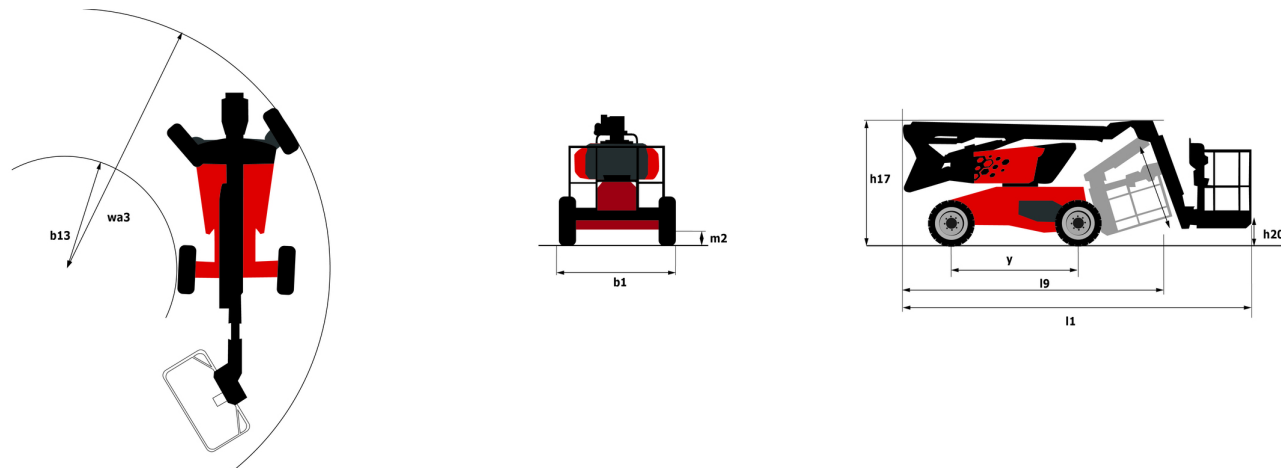

配置

标准

3 Simultaneous movements
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Differential locking
Easy Manager
Emergency stop button in platform and on frame
Management via engine speed bearing
Manual emergency lowering
Pendular arm
Proportional controls
二次保护系统 SPS
停止和起步系统
快速访问组件
技术总线 CAN 总线 技术
炮塔盖上的钥匙锁
燃油表带低液位指示器
简化提升控制系统
篮子控制保护
计时器
调平解锁
镀锌篮 - 宽度 1500 mm (4 ft. 11 in.)
额外的喇叭脚
驾驶员存在踏板

选项

Battery cut-off
Cold weather protection oil
Easy Link - 带访问控制键盘
Easy Link - 带远程锁
High visibility reflective strips
Higher capacity battery, to start the machine easily in cold countries.
LED工作灯 - 在篮子上
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Safety harness
下部控制盒上的屏幕保护
压缩空气管道预装配
启动电池保温罩
平移时的音频警告
所有运动的音频警告
所有运动的音频警告 - 白噪声
接地和短路预安装 螺栓球
数字密码防盗
无痕轮胎
水的预装配
油箱进口柴油过滤器
液压油预热器
清洁催化剂
火花抑制消声器
炮塔方向探测器
炮塔盖上的钥匙锁
炮塔盖上的钥匙锁
生物降解油
电池充电器自动启动
篮子上的LED琥珀色频闪灯
轨道保护
锁定柴油箱盖



集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes