Atego 1418 4x2



12 mois de garantie ou 100.000 km

Option extension de garantie à 36 mois ou 200.000km



MOTEUR	
Désignation moteur	OM 904 LA
Nombre de cylindres	L4
Cylindrée	6,4 L
Puissance nominale	130kW (177ch) à 2 200 tr/mn
Couple nominal	675Nm à 1 200 - 1 600 tr/mn
Carburant	DIESEL
Normes environnementales	EURO III

TRANSMISSION	
Transmission	Manuelle
Boîte de vitesses	MB G60-6
Ligne d'embrayage	Mono disque 395 mm

PONTS & ESSIEUX	
Capacité par essieu	4,7 t
Capacité par pont	9,6 t
Suspension avant	4.7 t, Lames de type parabolique
Suspension renforcée à l'arrière	9,6 t, Lames de type parabolique

POIDS / DIMENSIONS / CAPACITÉS	
Volume de réservoir de carburant	210 L - Plastique
Dimensions (Lxlxh)	6165x1965x2713 mm
Empattement	3600mm
Garde au sol	Minimum 250 mm
Poids à vide	4 480 kg
PTAC	14 t

FREINAGE & PNEUMATIQUE	
Frein avant/arrière	Tambour
Dimensions peumatiques	275/80 R 22,5 (ou 11.00 R 20PR16)

CABINE EXTÉRIEUR	
Type de cabine	Cabine S ClassicSpace
Suspension cabine	2 points
Dispositif de basculement de cabine	Mécanique-hydraulique
Pare-brise	Teinté avec bandeau pare-soleil
Paroi AR de cabine	Sans vitre

CABINE INTÉRIEUR	
Siège conducteur	Fixe
Siège passager	Fixe
Lève vitre	Électrique
Housse de siège	Tissu anti-usure
Rétroviseurs	Réglage électrique

TROPICALISATION	
Protection anti-encastrement	Sur option
Système anti pollution	Norme Euro III
Roue de secours	Oui
Pare-choc en acier	Oui

ÉLECTRICITÉ	
Batterie	2x100 amp
Alternateur	28v 80 amp

Mercedes-Benz

Trucks you can trust

OPTIONS

TRANSMISSION

Prise de mouvement : 200 Nm; 600 Nm

EMPATTEMENT

4200, 4800, 5400 mm

ÉLECTRICITÉ

Climatisation

Alarme de recul

CABINE

Siège conducteur pneumatique

Cabine L avec lit

Siège central avec ceinture de sécurité 3 pts

RÉSERVOIR

Nous consulter

Tractafric Motors se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements et celà sans préavis. Données et photos non contractuelles.







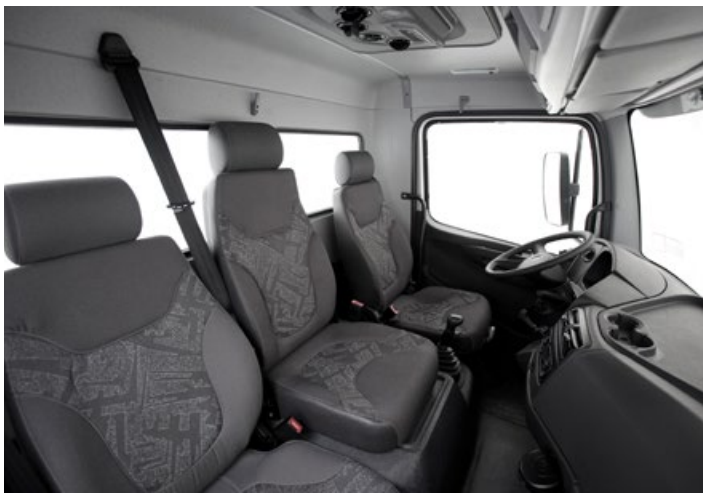

Atego 1725



12 mois de garantie ou 100.000 km

Option extension de garantie à 36 mois ou 200.000km



MOTEUR	
Désignation moteur	OM906 LA
Nombre de cylindres	L6
Cylindrée	6,4 L
Puissance nominale	180kW (245ch) à 2 200 tr/mn
Couple nominal	900Nm à 1 200 tr/mn
Carburant	DIESEL
Normes environnementales	EURO III

TRANSMISSION	
Transmission	Manuelle
Boîte de vitesses	MB G85-6
Ligne d'embrayage	Mono disque 395 mm

PONTS & ESSIEUX	
Capacité par essieu	6,1 t
Capacité par pont	11 t
Suspension avant	6,1 t (3 lames de type parabolique)
Suspension renforcée à l'arrière	11 t parabolique

POIDS / DIMENSIONS / CAPACITÉS	
Volume de réservoir de carburant	210 L
Dimensions (Lxlxh)	7765x2486x2950 mm
Empattement	3600mm
Garde au sol	Minimum 295 mm
Poids à vide	5 225 kg
PTAC	17 t

FREINAGE & PNEUMATIQUE	
Frein avant/arrière	Tambour
Dimensions peumatiques	275/80 R 22,5 (ou 11.00 R 20PR16)

CABINE EXTÉRIEUR	
Type de cabine	Cabine S ClassicSpace
Suspension cabine	2 points
Dispositif de basculement de cabine	Mécanique-hydraulique
Pare-brise	Teinté avec bandeau pare-soleil
Paroi AR de cabine	Sans vitre

CABINE INTÉRIEUR	
Siège conducteur	Fixe
Siège passager	Fixe
Lève vitre	Électrique
Housse de siège	Tissu anti-usure
Rétroviseurs	Réglage électrique

TROPICALISATION	
Système anti pollution	Norme Euro III
Roue de secours	Oui
Pare-choc en acier	Oui

ÉLECTRICITÉ	
Batterie	2x100 amp
Alternateur	28v 80 amp

Mercedes-Benz

Trucks you can trust

OPTIONS

CHÂSSIS CABINE

Disponible en version 4x2 et 4x4

TRANSMISSION

Prise de mouvement : 400 Nm

EMPATTEMENT

4200, 4800, 5400 mm

Tractafric Motors se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements et celà sans préavis. Données et photos non contractuelles.

ÉLECTRICITÉ

Climatisation

Alarme de recul

CABINE

Siège conducteur pneumatique

Cabine L avec lit

Siège central avec ceinture de sécurité 3 pts

RÉSERVOIR

Nous consulter





